
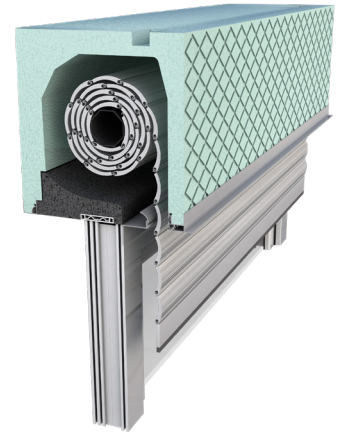


Aufsatzrollladen TERMOBOX-R

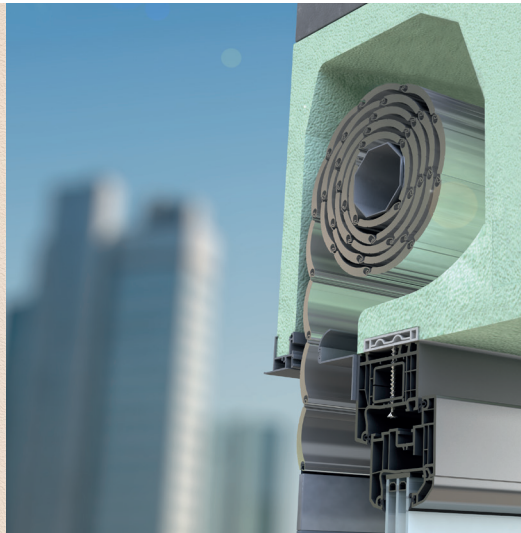


- **SONNENSCHUTZ**
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ**
- **LICHTREGULIERUNG**
- **RAUMVERDUNKELUNG**
- **UV-SCHUTZ**
- **ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Der Aufsatzrollladen TERMOBOX - R mit Isolierung Aufsatzkasten, was dem Kasten eine Kompaktheit und Haltbarkeit gewährleistet. Ausführung der Rollladenkasten mit Bürstendichtung, die das Eindringen von Insekten in den Kasten verhindert. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:


WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



PK1			
01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	05 HE. CHOKO
12 ANTHRAZIT	14 RAL 9007	52 DB 703	



PK1			
01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	04 BEIGE
11 ANTIKO GRISO	12 ANTHRAZIT	14 GRAU	52 DB 703



PK1	
01 WEISS	03 SILBER
12 ANTHRAZIT	52 DB 703


PK2			
04 BEIGE	08 GRÜN	10 HE. GRAU	11 ANTIKO GRISO
13 GRAPHIT			
15 OCKER	18 RAL 8017		

PK3		
06 HELLES HOLZ	07 DUNKLES HOLZ	16 GOLDENE EICHE
17 DUNKLES HOLZ GEA	21 RAL 3011	

ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.

* Farben 02, 04, 11, 14 sind bei Bestellungen über 50 m² erhältlich.

FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE, SCHLIEßTEIL | Farbmuster:



PC1		
013 WHITE	010 RAL 9006	090 RAL 9007
042 RAL 7016	066 RAL 8017	052 DB 703



PC2	
010 RAL 9006	090 RAL 9007
042 RAL 7016	066 RAL 8017




SURCHARGE

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



Alu Winkelprofil
nicht in der Farbe!

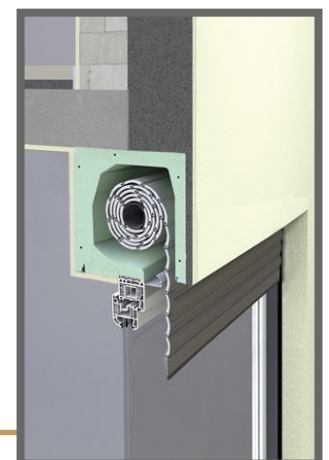

BEDIENUNG:




Antrieb über erstklassige Wickler oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.



Aufsatzrollladen TERMOBOX - R




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

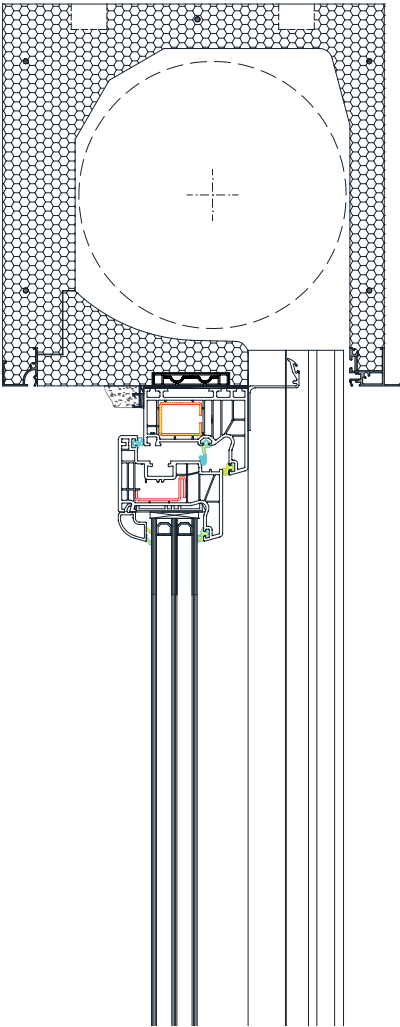


VERSETZT FÜHRUNGSSCHIENEN

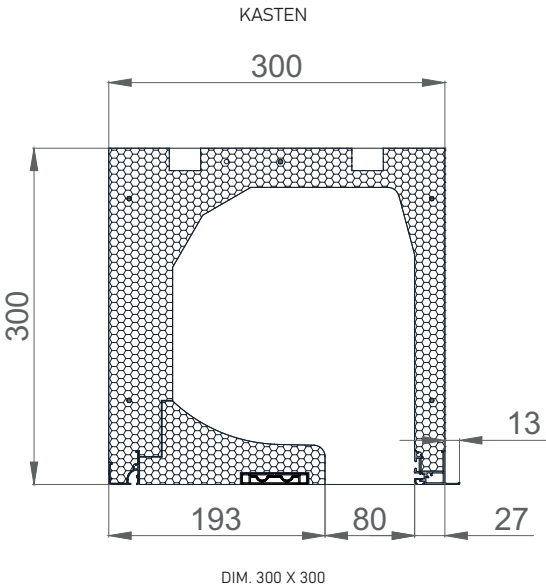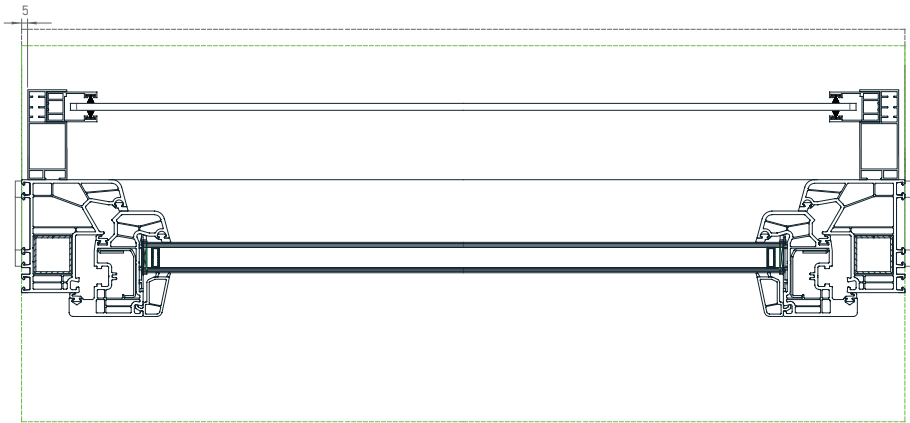

FÜHRUNGSSHIENE



SCHLIEßTEIL



LAMELLEN

