



Raffstore KRATER 2G - Unterputz

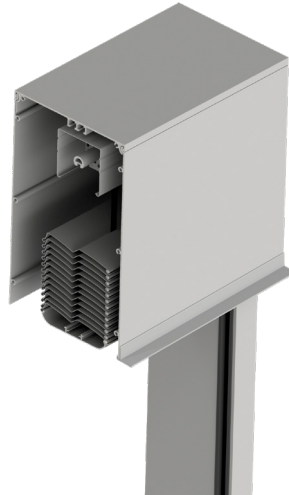

- **STÄRKERE, STABILE KONSTRUKTION**
- **GEEIGNET FÜR GRÖßERE SPANNWEITEN**
- **ELEGANTE, NAHTLOSE FORM**
- **VERBESSERTER ABDICHTUNG UND FUNKTIONALITÄT**
- **KASTENSTÄRKE 2 MM**



Raffstore KRATER mit Unterputzkasten, allseitig geschlossen, mit Isolierungsträger aus dickwandigem stranggepresstem Aluminium, der die Kompaktheit und Langlebigkeit des Kastens gewährleistet. Die Führungsschienen sind mit PVC-Endkappen und fixierten Bürsten für einen leiseren Betrieb ästhetisch abgeschlossen.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

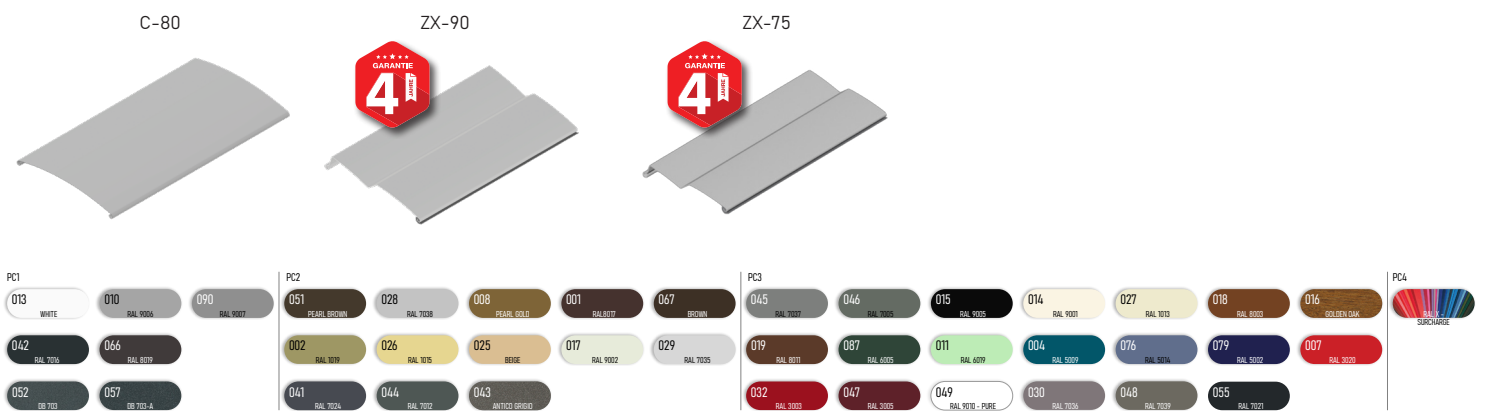


WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:

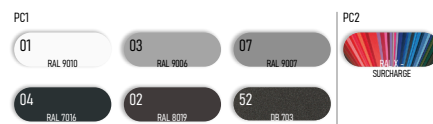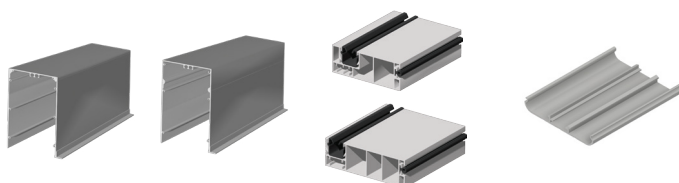

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

BEDIENUNG:


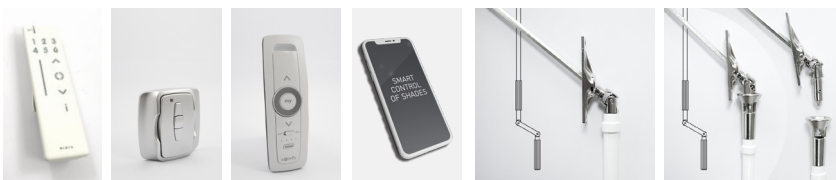


Bedienung mit einem Kurbel oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.


Raffstore KRATER 2G - Unterputz




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

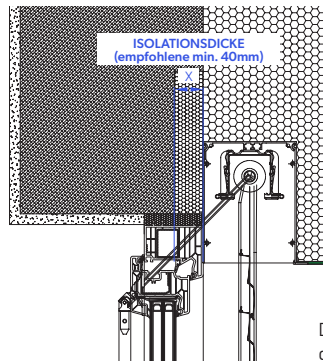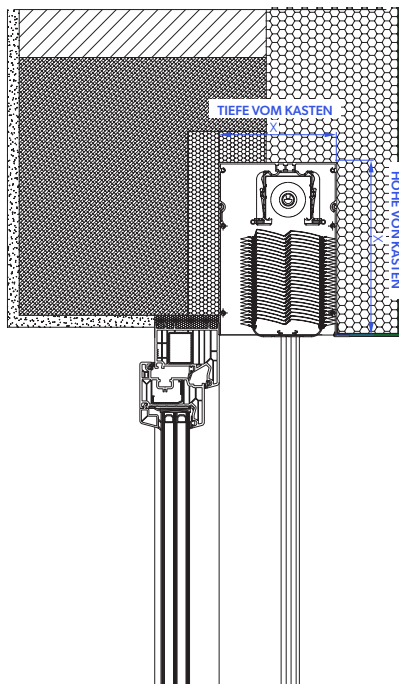


Der MC-Antrieb ist eine Ausnahme – das Bohren der Löcher erfolgt bei der Montage.

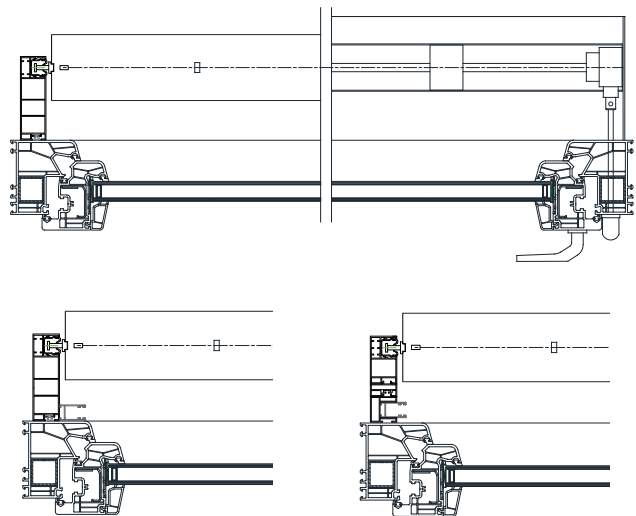

LAMELLEN



FÜHRUNGSSCHIENEN

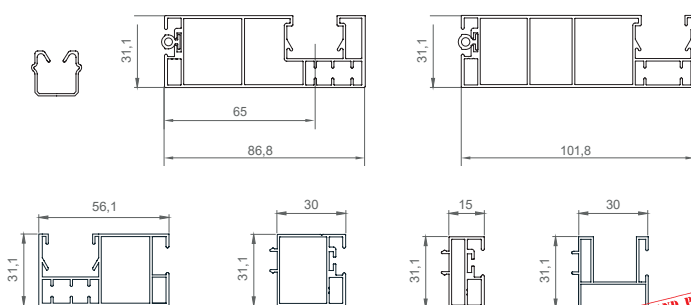

KASTENHÖHE (EM-Antrieb):

Lamelle ZX-90		Lamelle ZX-75		Lamelle C-80	
Raffstore-höhe (mm)	Kasten-höhe (mm)	Raffstore-höhe (mm)	Kasten-höhe (mm)	Raffstore-höhe (mm)	Kasten-höhe (mm)
bis 133	170	bis 110	170	bis 117	170
134-197	210	111-162	210	118-196	210
198-213	220	163-174	220	187-217	220
214-269	250	175-219	250	218-275	250
270-285	260	220-232	260	276-297	260
286-357	300	233-290	300	298-376	300

INSEKTENSCHUTZ

