


Raffstore KRATER 2G - Unterputz

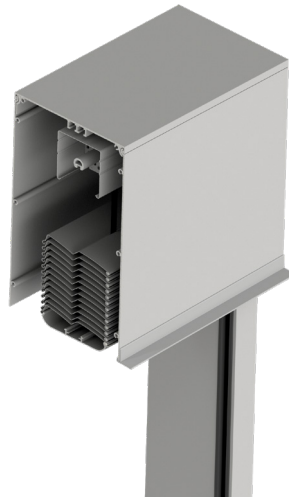

- **STÄRKERE, STABILE KONSTRUKTION**
- **GEEIGNET FÜR GRÖßERE SPANNWEITEN**
- **ELEGANTE, NAHTLOSE FORM**
- **VERBESSERTER ABDICHTUNG UND FUNKTIONALITÄT**
- **KASTENSTÄRKE 2 MM**



Raffstore KRATER mit Unterputzkasten, allseitig geschlossen, mit Isolierungsträger aus dickwandigem stranggepresstem Aluminium, der die Kompaktheit und Langlebigkeit des Kastens gewährleistet. Die Führungsschienen sind mit PVC-Endkappen und fixierten Bürsten für einen leiseren Betrieb ästhetisch abgeschlossen.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:




WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:

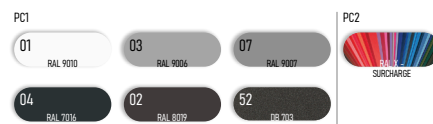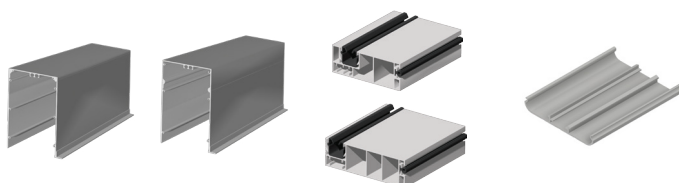

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

BEDIENUNG:


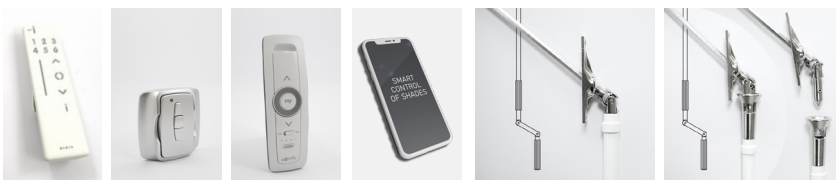


Raffstoren können manuell bedient werden, ein Motorantrieb bietet jedoch mehr Komfort und eine einfache Bedienung. Die Bedienung ist per Schalter oder Fernbedienung möglich, ohne die Wand berühren zu müssen, oder mit Fernbedienungen, automatisiert und per Smartphone fernbedient.


Raffstore KRATER 2G - Unterputz




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

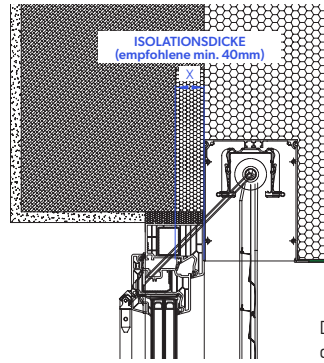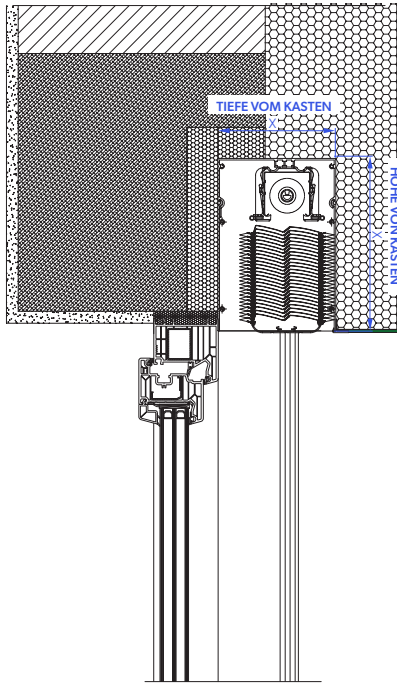


Der MC-Antrieb ist eine Ausnahme – das Bohren der Löcher erfolgt bei der Montage.

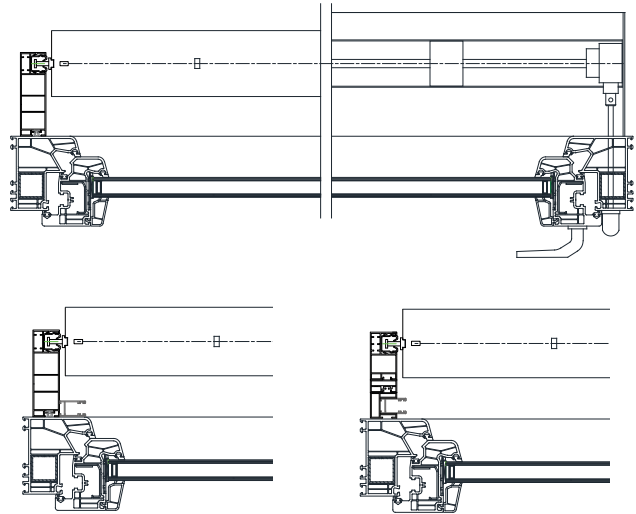

LAMELLEN



FÜHRUNGSSCHIENEN

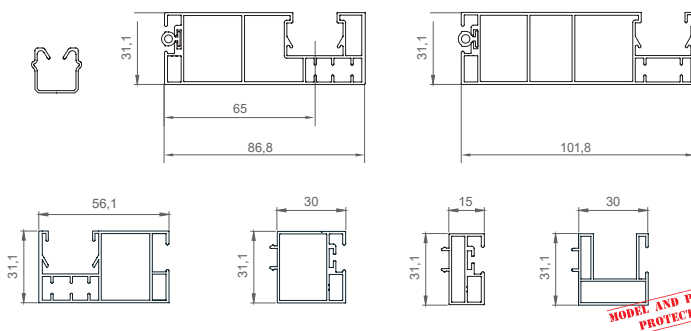

KASTENHÖHE (EM-Antrieb):

Lamelle ZX-90		Lamelle ZX-75		Lamelle C-80	
Raffstore- höhe (cm)	Kasten- höhe (mm)	Raffstore- höhe (cm)	Kasten- höhe (mm)	Raffstore- höhe (cm)	Kasten- höhe (mm)
bis 133	170	bis 110	170	bis 117	170
134-197	210	111-162	210	118-196	210
198-213	220	163-174	220	187-217	220
214-269	250	175-219	250	218-275	250
270-285	260	220-232	260	276-297	260
286-357	300	233-290	300	298-376	300

INSEKTENSCHUTZ

