
Raffstore KRATER 2G - Unterputz





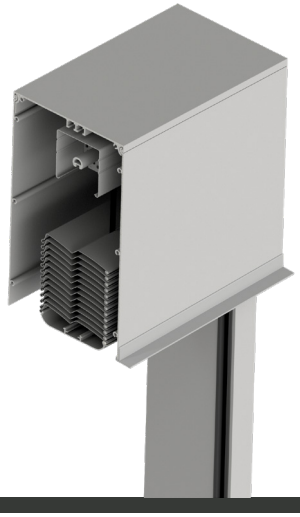

- **STÄRKERE, STABILE KONSTRUKTION**
- **GEEIGNET FÜR GRÖSSERE SPANNWEITEN**
- **ELEGANTE, NAHTLOSE FORM**
- **VERBESSERTE ABDICHTUNG UND FUNKTIONALITÄT**
- **KASTENSTÄRKE 2 MM**


Raffstore KRATER mit Unterputzkasten, allseitig geschlossen, mit Isolierungsträger aus dickwandigem stranggepresstem Aluminium, der die Kompaktheit und Langlebigkeit des Kastens gewährleistet. Die Führungsschienen sind mit PVC-Endkappen und fixierten Bürsten für einen leiseren Betrieb ästhetisch abgeschlossen.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

C-80



ZX-90




ZX-75






WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!


KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:

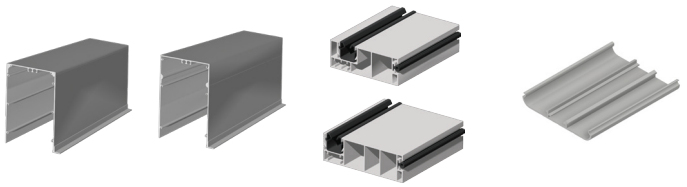

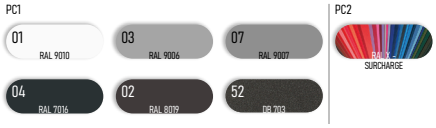

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!


BEDIENUNG:

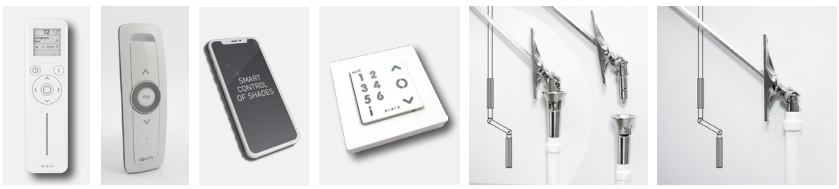


Raffstoren können manuell bedient werden, ein Motorantrieb bietet jedoch mehr Komfort und eine einfache Bedienung. Die Bedienung ist per Schalter oder Fernbedienung möglich, ohne die Wand berühren zu müssen, oder mit Fernbedienungen, automatisiert und per Smartphone fernbedient.


Raffstore KRATER 2G - Unterputz


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonneschuzsysteme - Details:

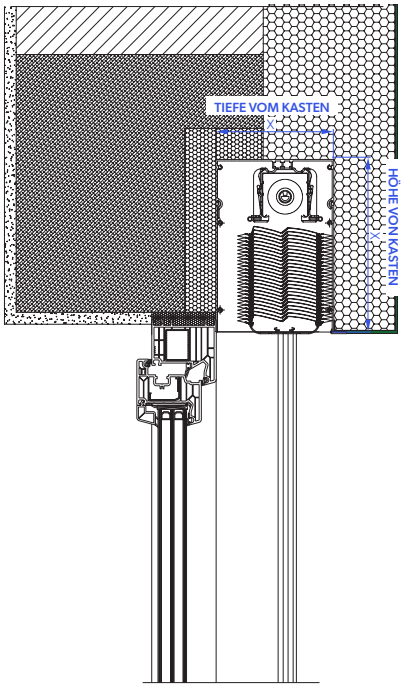


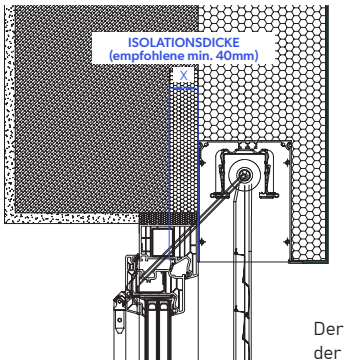


Der MC-Antrieb ist eine Ausnahme – das Bohren der Löcher erfolgt bei der Montage.

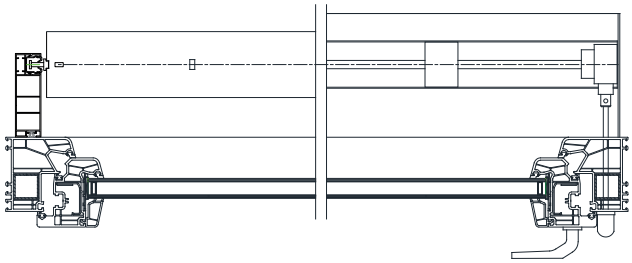






LAMELLEN



FÜHRUNGSSCHIENEN

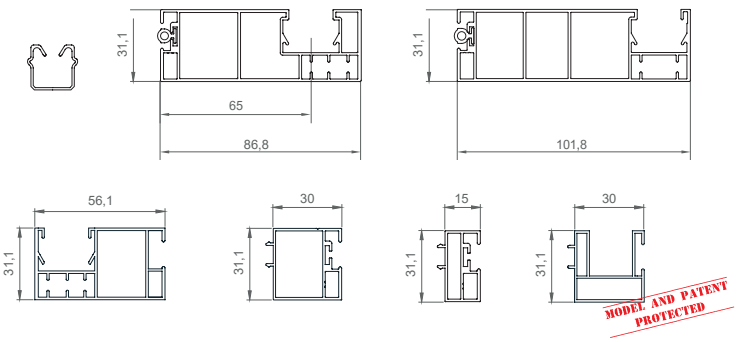

KASTENHÖHE (EM-Antrieb):

Lamelle **ZX-90**


Raffstore-höhe (cm)	Kasten-höhe (mm)
bis 133	170
134-197	210
198-213	220
214-269	250
270-285	260
286-357	300


Lamelle **ZX-75**

Raffstore-höhe (cm)	Kasten-höhe (mm)
bis 110	170
111-162	210
163-174	220
175-219	250
220-232	260
233-290	300

Lamelle **C-80**

Raffstore-höhe (cm)	Kasten-höhe (mm)
bis 117	170
118-196	210
187-217	220
218-275	250
276-297	260
298-376	300

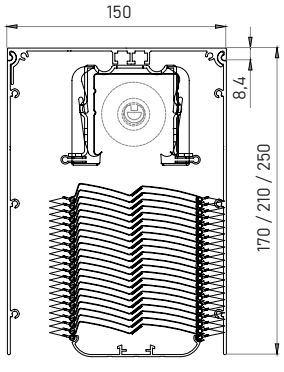

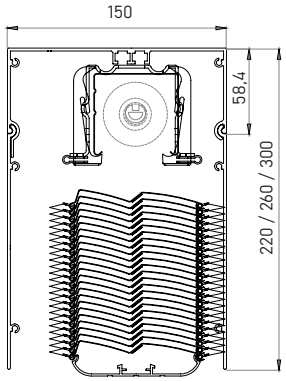

INSEKTENSCHUTZ



