

Vorbaurollladen UNTERPUTZ 20°




- **SONNENSCHUTZ**
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ**
- **LICHTREGULIERUNG**
- **RAUMVERDUNKELUNG**
- **UV-SCHUTZ**
- **ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Der Vorbaurollladen UNTERPUTZ 20° mit ALU Kasten, allseitig geschlossen, untere Revisionsklappe und Isolierungsträger aus extrudiertem Aluminium, was dem Kasten eine zusätzliche Kompaktheit und Haltbarkeit verleiht. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.


LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



PK1

01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	05 HE. CHOKO
12 ANTHRACIT	14 RAL 9007	52 DB 703	



PK1

01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	04 BEIGE
11 ANTIKO GRISS	12 ANTHRACIT	14 GRAU	52 DB 703

PK2


04 BEIGE	08 GRÜN	10 HE. GRAU	11 ANTIKO GRISS	24 RAL 9005
15 OCKER	18 RAL 8017			

PK3

06 HELLES HOLZ	07 DUNKLES HOLZ	16 GOLDENE EICHE
17 DUNKLES HOLZ DEK.		

ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:

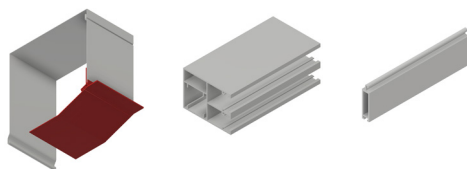

PK1			PK2	
01	03	07		
04	02	52		
RAL 9010	RAL 9006	RAL 9007		
RAL 7016	RAL 8012	DB 703		

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



BEDIENUNG:




Rollläden lassen sich manuell bedienen, ein Motorantrieb bietet jedoch mehr Komfort und einfache Bedienung. Die Bedienung ist per Schalter oder Fernbedienung möglich, ohne die Wand berühren zu müssen, oder mit Fernbedienungen, automatisiert und per Smartphone fernbedient.


Vorbaurollladen UNTERPUTZ 20°




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

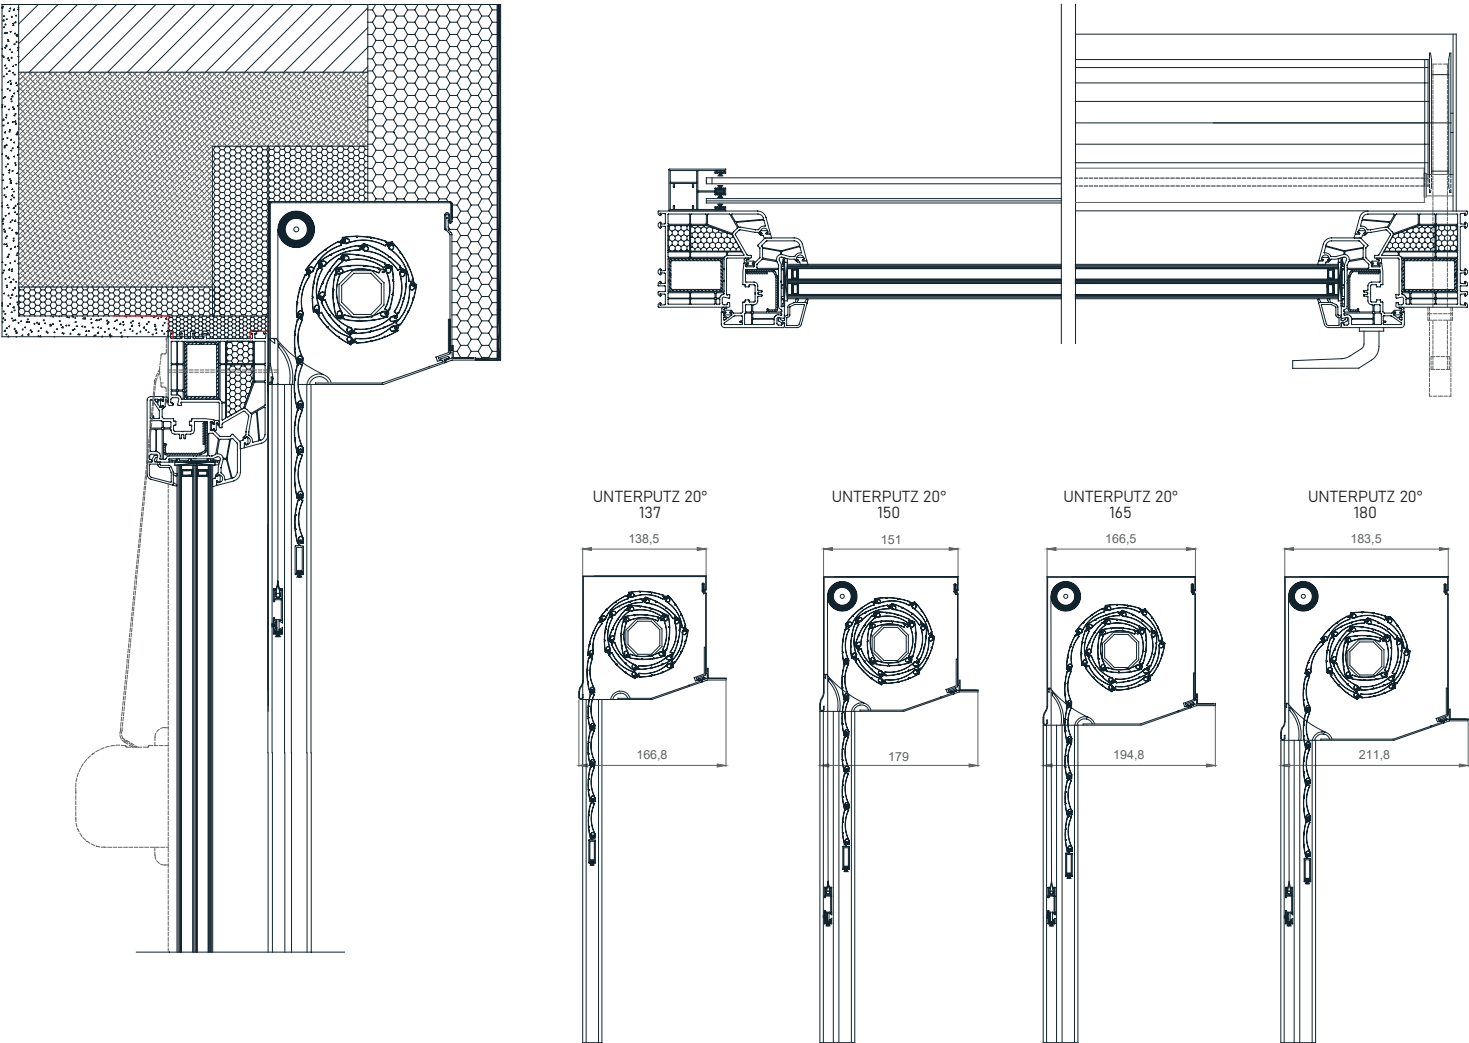

FÜHRUNGSSCHIENEN

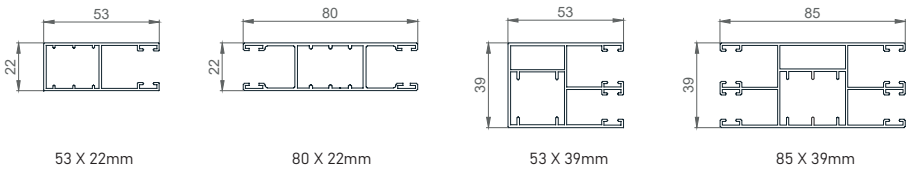

LAMELLEN



KASTENGRÖSSE TABELLE

Lamelle/Achse	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
Kastengröße	-	INS.	-	INS.	-	INS.
13,7 cm	-	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	-	-	-	-	-	-

