

Eine ganz neue Eleganz

KRATER^{2G}

RAFFSTOREN



verbesserte
Details



robuste
Konstruktion



vollkommene
Ästhetik



ROLETARSTVO
MEDLE


www.medle.si



KRATER 2G

RAFFSTOREN

KRATER 2G bringt zahlreiche technische Verbesserungen und fortschrittliche Lösungen, die eine langjährige Zuverlässigkeit und ein erstklassiges Erscheinungsbild Ihres Hauses gewährleisten. Der **neue stranggepresste Aluminiumkasten** sorgt für höhere Konstruktionsfestigkeit, langanhaltende Beständigkeit und perfekte farbliche Abstimmung mit den übrigen Elementen, wodurch die visuelle Einheitlichkeit des Systems abgerundet wird.

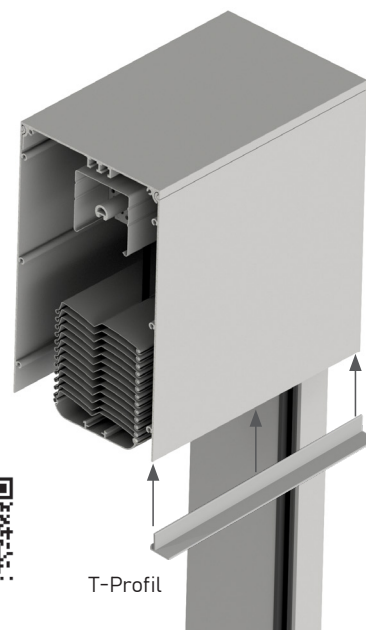

VORTEILE DES RAFFSTORES KRATER 2G

- » **Stärke 2 mm** – für lange Haltbarkeit
- » **Robustere Konstruktion** – Stabilität auch bei größeren Höhen und Breiten
- » **Extrudierte Profile** – für bessere Statik
- » **Optimierte Konstruktion** – gegen Verbeugung und für perfekte Geradheit
- » **Kasten ohne vorderen Kanten** – seitliche Kastenbefestigung
- » **Alle Führungsschienen serienmäßig mit Dichtung** – für bessere Abdichtung
- » **Maximale Funktionalität** mit Top-Details
- » **Elegantes Design**, passend zu modernen Architekturtrends
- » Möglichkeit Insektenschutzsysteme zu integrieren
- » Ausführung mit Lamelle ZX-90, ZX-75 und C-80

GRENZWERTE

KRATER 2G mit Lamelle C-80


	min. 35 cm (MC) min. 42 cm (EM) max. 350 cm
	min. 60 cm max. 430 cm
	max. 9,0 m ²
	Windklasse 4

KRATER 2G mit Lamelle ZX-90 und ZX-75

	min. 35 cm (MC) min. 42 cm (EM) max. 450 cm
	min. 60 cm max. 430 cm
	max. 12,0 m ²
	Windklasse 5

KRATER 2G 130


SICHTBARE MONTAGE

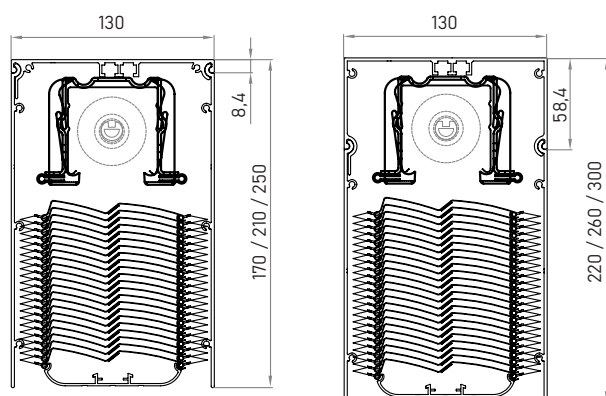

Führung KRATER 2G 31x87

Führung KRATER 2G 31x87


UNTERPUTZMONTAGE

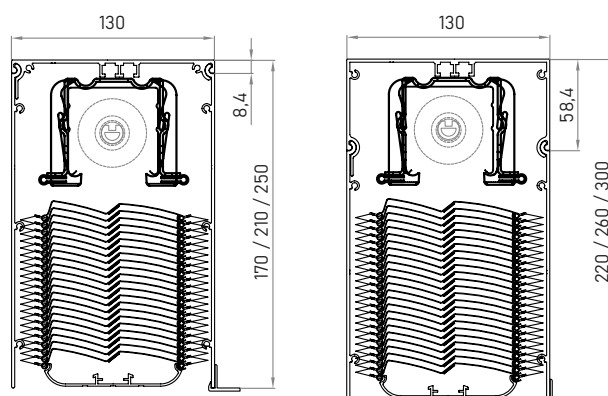


Führung KRATER 2G 31x87

Führung KRATER 2G 31x87

FÜHRUNG

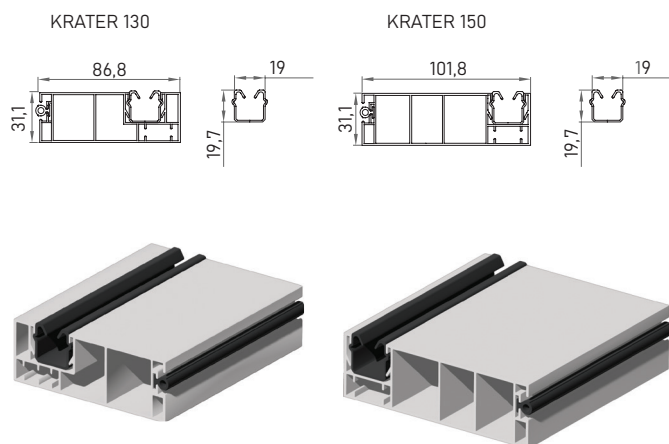

KASTENHÖHEN

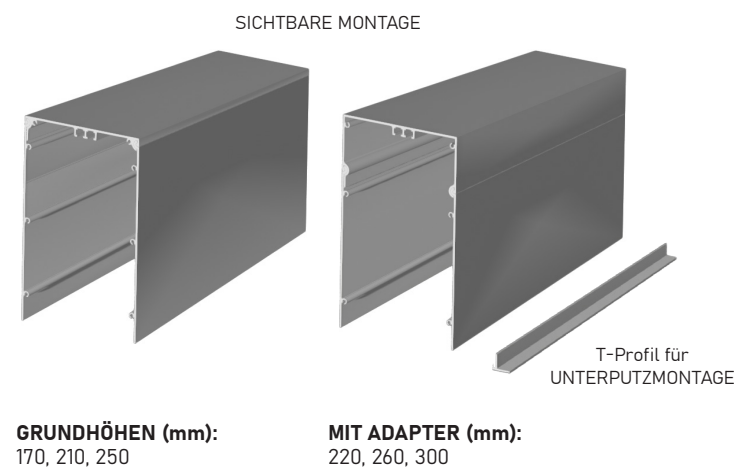

Lamelle ZX-90

Raffstorehöhe (cm)	Kastenhöhe (mm)
bis 133	170
134-197	210
198-213	220
214-269	250
270-285	260
286-357	300

Lamelle ZX-75


Raffstorehöhe (cm)	Kastenhöhe (mm)
bis 110	170
111-162	210
163-174	220
175-219	250
220-232	260
233-290	300

Lamelle C-80

Raffstorehöhe (cm)	Kastenhöhe (mm)
bis 117	170
118-196	210
187-217	220
218-275	250
276-297	260
298-376	300

* Die Werte gelten für den Raffstore mit EM-Antrieb.

KRATER 2G 150

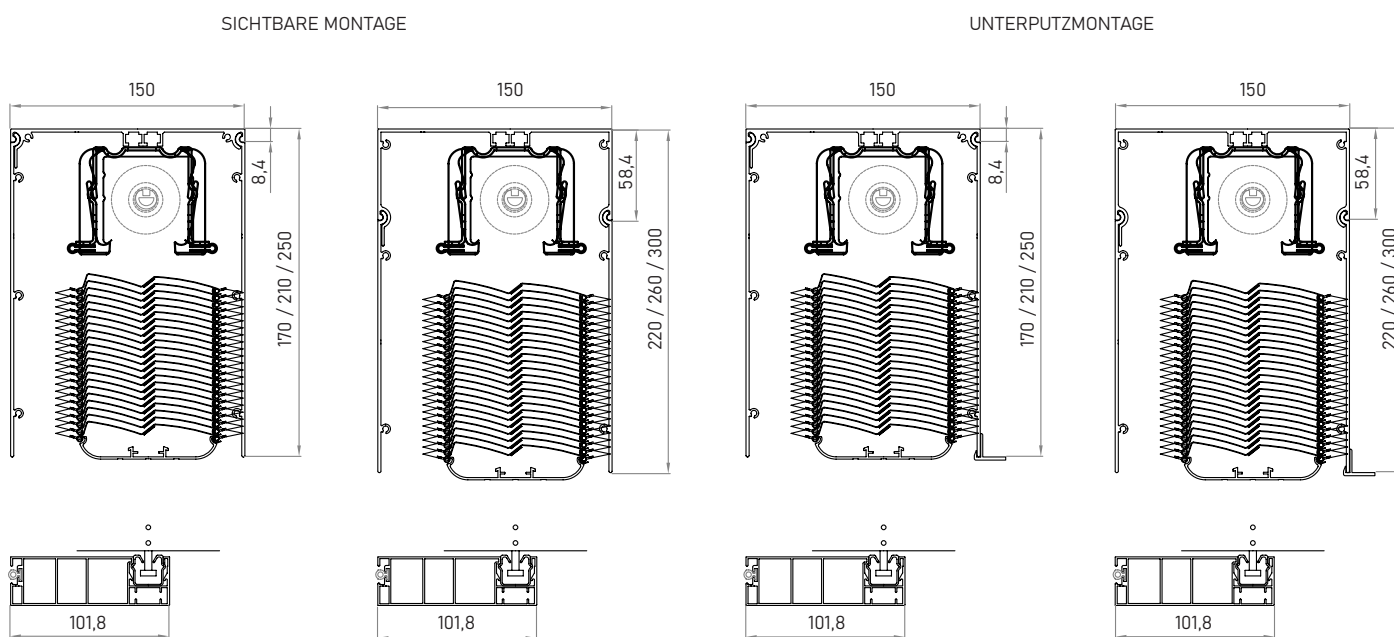

Führung KRATER 31x102


Führung KRATER 31x102

Führung KRATER 31x102

Führung KRATER 31x102

BESCHICHTUNG DER KÄSTEN

SICHTBARER KRATER 2G



GRUNDAUSFÜHRUNG:


» INNEN- und AUSSENBSCHICHTUNG:

- WEISS
- DB 703
- RAL7016
- RAL9006
- RAL9007
- RAL8019

OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

- » Kasten in RAL-Farbe

UNTERPUTZ-KRATER 2G




GRUNDAUSFÜHRUNG:

» Rohrkasten

» T-Profil in Standardfarben:

- WEISS
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703



OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

» INNENBSCHICHTUNG des Kastens:


- DB 703
- RAL7016

» T-Profil in Standardfarben:

- WEISS
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703

- » Kasten in RAL-Farbe

FARBEN DER KÄSTEN UND T-PROFILE


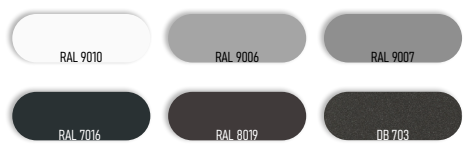


LAMELLEN

C-80

ZX-75

ZX-90




LAMELLENFARBEN

PC1



PC2

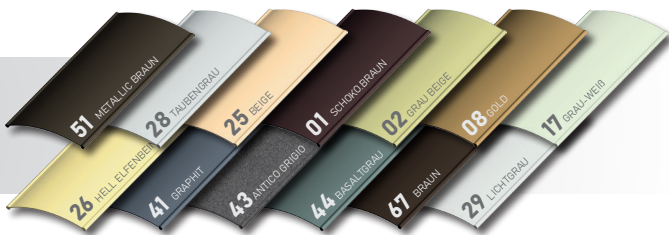

PC3



ROLETARSTVO
MEDLE



ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.,
Podbevškova ulica 48,
8000 Novo mesto, Slowenien

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si

www.medle.si

